
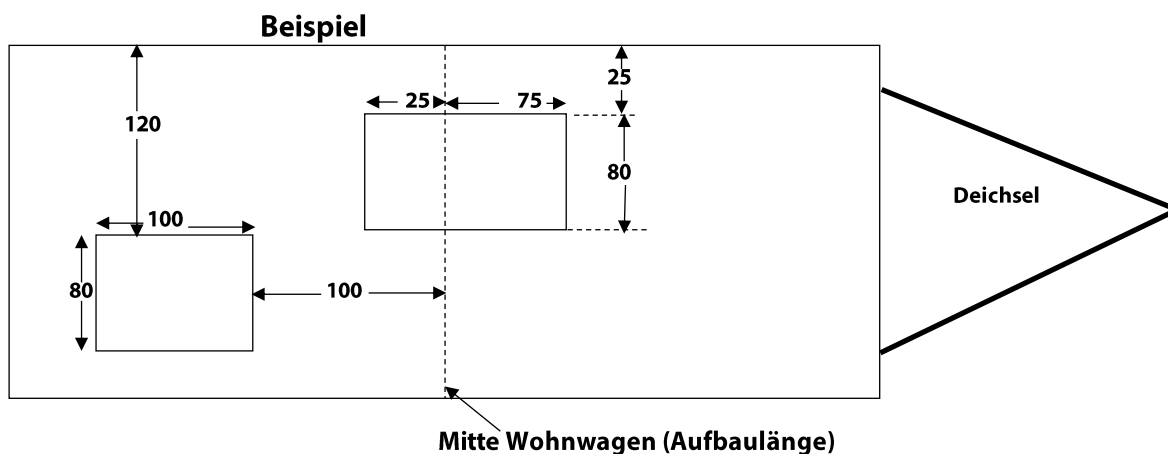


Maßblatt Folienfenster – bitte ausfüllen wie Beispiel!

Bitte die Lage der Dachluke/n für gewünschte/s Folienfenster einzeichnen und genau vermaßen – danke!

Wohnwagentyp	Fachhändler
Modelljahr des Wohnwagens	Kundenname

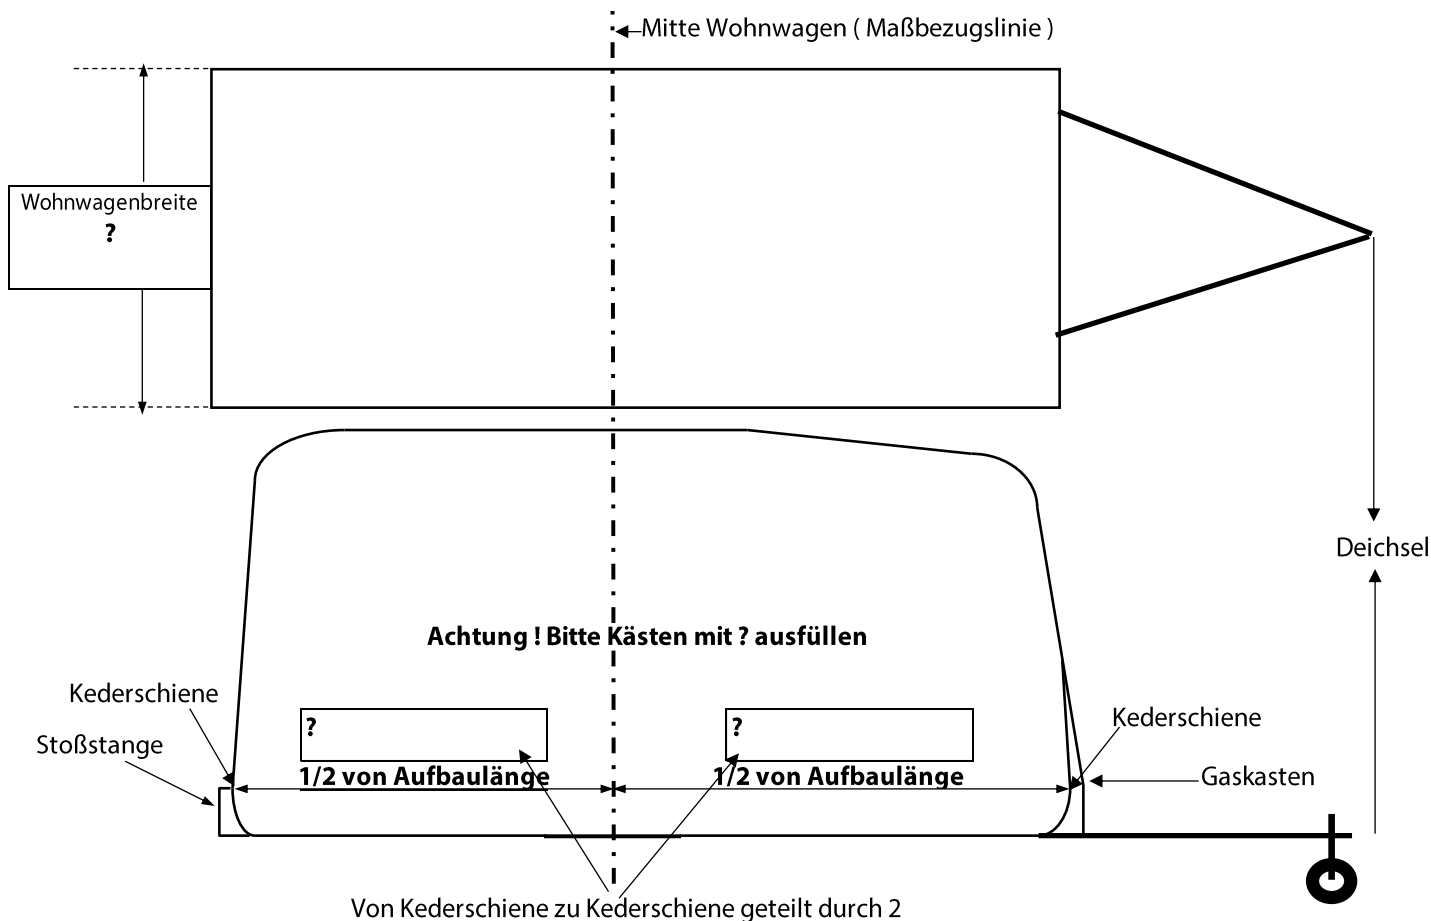

Immer nur vom Mittelpunkt aus messen!

Sicherheitshinweis für Schutzdächer

Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Abgaskamin oberhalb des Schutzdaches frei stehend endet, damit die Abgase der Heizung ungehindert abziehen können.

Ein Stau von Abgasen unter einem Schutzdach ist in jedem Fall gefährlich, da durch die Dachluken, die heute meist mit nicht verschließbaren Zwangslüftungen geliefert werden, unter Umständen Abgase in das Wohnwageninnere eindringen können.



Kaminbefestigung

Das Loch für die Durchführung des Abgasrohres schneidet man einfach mit einem Messer (wie Abb., einen Stern in die PVC-Plane).



Kaminverlängerung

Für den Kamin haben wir eine Verlängerung mit Dichtungsring. Auch für die Antenne haben wir die entsprechende Ausrüstung mit Dichtung.

